MODÈLES POMPES À VIDE PRIMAIRES SÈCHES SCROLL

Avantages

- Large gamme de pompes de 3m³/H à 60m³/H.
- Utilisation en continu de la pression atmosphérique jusqu'à 10-2m bar.
- Pompes réellement sèches (spectres de gaz résiduels exempts de traces d'hydrocarbures).
- Applications liées au pompage des gaz propres (sans particules) et non corrosifs (pompage de sas par exemple).
- Pas de maintenance au quotidien.
- Sans huile.
- Nées de la technologie JAPONNAISE.

Technologie japonnaise

Caractéristiques techniques

MODÈLES	CODE	ℓ/min	m3/h	mbar	kW	Volt/HZ	dB(A)	WxDxH	Kg
ISP-50-SV2	-	50	3	0,2	0,1	230/50	48	155x317x277	12
ISP-90	-	90	5	0,05	0,15	230/50	52	214x308x225	14
ISP-250C-SV	-	250	15	0,016	0,4	230/50	58	252x400x336	25
ISP-250C-TV	-	250	15	0,016	0,4	400/50	58	252x370x336	23
ISP-500C-SV	-	500	30	0,01	0,6	230/50	60	288x443x397	44
ISP-500C-TV	-	500	30	0,01	0,6	400/50	60	288x372x397	38
ISP-1000-TVA	-	1000	60	0,01	1,4	400/50	67	320x451x504	56

Courbe de vitesse de pompage

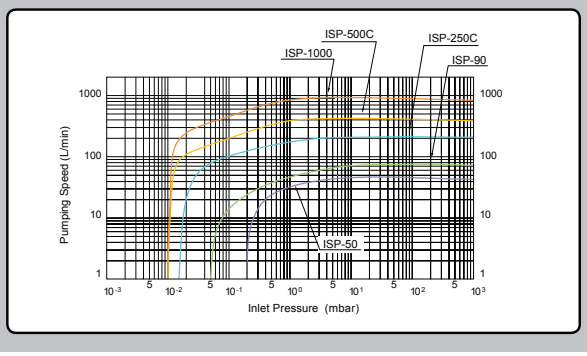

Pour toute demande commerciale, contactez la division pompes à vide: Mr Miki SATOSHI
Tel: 07 77 68 00 42
Email: satoshi.miki@anest-iwataat.com

Comment choisir

ISP - 500C - T - V

- *500 = Vitesse de rotation pompe*
- *T = Triphasé*
- *V = Entrée verticale*
- *S = Monophasé*
- *H = Entrée horizontale*

Ed. AIF05/2015

POMPES
À VIDE SCROLL

MODÈLES POMPES À VIDE SÈCHES SCROLL

Avantages

- Gamme de pompes de 6m³/h à 26m³/h.
- Pompes réellement sèches (spectres de gaz résiduels exempts de traces d'hydrocarbures).
- Pompes au fonctionnement autonome, ne nécessitent pas d'apport extérieur en eau ou gaz.
- Pompes dédiées à des applications sensibles comme la lyophilisation dans les domaines alimentaires et pharmaceutiques, le dégazage de résines, les évaporations sous vide.
- Pas de maintenance au quotidien et faible niveau sonore.
- Sans huile.
- Nées de la technologie JAPONNAISE.

Technologie japonnaise

Caractéristiques techniques

MODÈLES	CODE	ℓ/min	m3/h	mbar	kW	Volt/HZ	dB(A)	WxDxH	Kg
DVSL-100C	-	100	6	0,5	0,3	230/50	62	210x358x215	15
DVSL-500C	-	430	26	0,3	0,9	400/50	64	317x491x280	36
DVSL-501C	-	430	26	1	0,9	400/50	64	317x491x280	36

Types d'applications

Pour toute demande commerciale,
contactez la division pompes à vide: Mr Miki SATOSHI
Tel: 07 77 68 00 42
Email: satoshi.miki@anest-iwataat.com