Équipement d'air comprimé

Filtre régulateur 1/2" 2 étages pour cabine de peinture

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Une bonne application de peinture impose que l'air comprimé soit parfaitement dépourvu d'impuretés (eau, poussières, huile). Cet équipement robuste est étudié pour répondre aux nouvelles exigences de ces peintures et pour une utilisation en cabine de peinture.

• Livré / monté / prêt à l'emploi, il comprend:
- 1 robinet d'arrivée d'air F1/2"
(permet le démontage des cartouches sans avoir à arrêter votre compresseur)
- 1 filtre: filtration 3µ efficacité 99% avec purge semi-automatique
- 1 régulateur: de 0 à 8,5 bar avec manomètre vitre en verre (0 à 10 bar)
- 1 filtre 1/2" à coalescence 0,01µ efficacité 99,99% avec purge semi-automatique
- 1 sortie d'air: M1/4" bsp avec robinet d'arrêt
- 1 sortie coupleur FEM. EURO
• 1 fixation murale robuste: 4 trous de fixation.
• Corps et cuve entièrement métalliques, traités anticorrosion, équipés de hublots de niveau en verre trempé.
• Convient pour 2 à 3 pistolets.

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Poids: 3,3Kg
• Dimensions:
larg. 442mm x H 285mm x Prof. 145mm
• Entrée d'air: F1/2" bsp
• T° maxi d'utilisation: 60°C

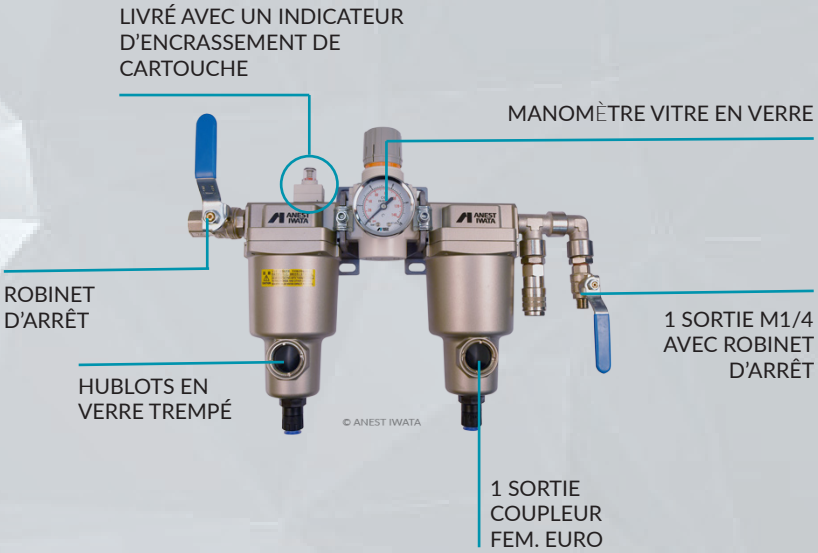

INFORMATIONS DE COMMANDE

Code	Désignation
89250222	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 2 ÉTAGES
89250222PR	FILTRE RÉGULATEUR 1/2" - 2 ÉTAGES AVEC HOUSSE ET PASTILLE DE PROTECTION MANOMÈTRE
89250051	CARTOUCHE FILTRATION 3µ
89250051	CARTOUCHE FILTRATION 0,01µ

ANEST IWATA FRANCE
info@anest-iwata-fr.com
www.anest-iwata-coating.com

DISTRIBUÉ PAR :

V 2.00 - 07/03/20213 Photo non contractuelle